

Dynapac CA305D

Rodillos vibratorios de un solo tambor



Técnico datos

 Masas	
Masa operativa (incluida la capota)	11400 kilogramos
Masa del módulo (delantero / trasero)	6800 kg / 4550 kg
Max. masa operativa	12500 kilogramos

 Dimensiones	
Ancho del tambor	2130

 Compactación	
Carga lineal estática	32 kg / cm
Amplitud nominal (alta / baja)	1,8 mm / 0,9 mm
Frecuencia de vibración (amplitud alta / baja)	33 Hz / 33 Hz
Centrífugo fuerza (amplitud alta / baja)	250 kN / 130 kN

 Hidráulico sistema	
Conduciendo	Hidrostático
Vibración	Hidrostático
Dirección	Hidrostático
Freno de servicio	Hidrostática en palanca de avance y retroceso.
Freno de estacionamiento / emergencia	Freno multidisco a prueba de fallos en eje trasero y delantero motor de tambor.

 Motor	
Fabricante / Modelo	KOEL
Escribe	Motor diesel refrigerado por agua
Potencia nominal (estándar nominal)	BS-III
Potencia nominal, SAE J1995	105 caballos fuerza 2200 rpm
Capacidad del tanque de combustible	280 litros
 Tracción	
Rango de velocidad	0-8 km / h
Theor. pendiente	45%
Oscilación vertical	± 9 °

Encuéntrenos localmente en

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones, sin notificación. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas.


dynapac_ca305d_es-20200615.140942.pdf 2020-06-15 14:09

Dynapac CA305D

Rodillos vibratorios de un solo tambor



Técnico datos

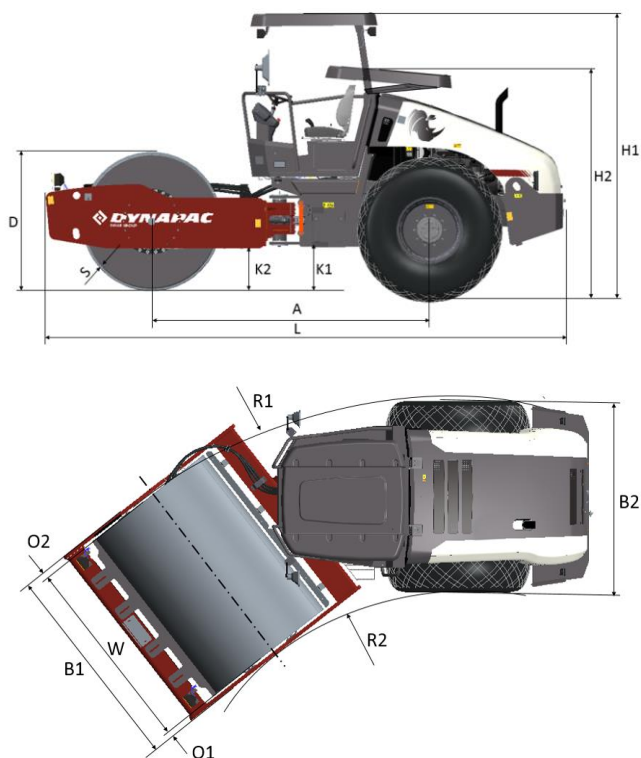

Dimensiones

A. Distancia entre ejes	2990 milímetros
B1. Ancho, frente	2260 milímetros
B2. Ancho, trasero	2130 milímetros
D. Diámetro del tambor	1500 mm
H1. Altura, con marquesina	2977 milímetros
H2. Altura, con capota plegada	2400 milímetros
K1. Claridad del piso	520 milímetros
K2. Espacio libre en la acera	460 mm
L. Longitud	5600 milímetros
O1. Voladizo, derecha	65 mm
O2. Voladizo, izquierda	65 mm
R1. Radio de giro, exterior	5515 milímetros
R2. Radio de giro, interior	3385 milímetros
S. Espesor de la carcasa del tambor	25 mm
W. Ancho del tambor	2130 milímetros
α. Ángulo de dirección	± 38 °



Equipamiento estandar

- Asiento regulable
- Alarma de retroceso
- Amplitudes duales
- Eje trasero de doble velocidad
- Luces de conducción
- Luces de trabajo
- Parada de emergencia
- Contador de horas
- Cubierta del panel de instrumentos con cerradura
- Espejos retrovisores
- Cinturón de seguridad
- Toldo de dos postes
- Cargador de móvil USB
- Toma de corriente 12V
- Soporte para móvil
- Soporte para botella de agua
- cuerno
- Raspador delantero (superior)
- Raspador trasero (inferior)



Equipamiento opcional

- Medidor de compactación
- Dyn @ Link Básico
- Baliza giratoria

Encuéntrenos localmente en

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones, sin notificación. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas.

dynapac_ca305d_es-20200615.140942.pdf 2020-06-15 14:09